



HSF




产品装盒方式



No. 1

产品装入真空盒内(100PCS/盒)
真空盒规格:SB-41AB(340*260*14.5mm)



No. 2


盖上盒盖并四边钉上订书针

| | |
|----|----|
| 料号 | |
| 品名 | |
| 数量 | 日期 |

数量标签




ROHS标签




No. 3

贴标签于真空盒左上角

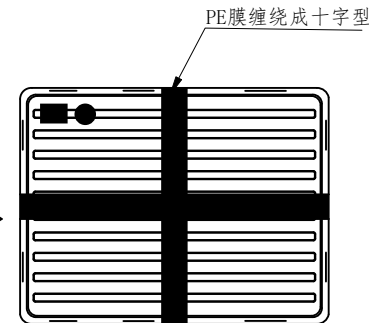

No. 4


15盒为一扎,用PE膜缠绕成十字形



No. 7

打包装带

大透明胶




No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角

| | | |
|-----------------|-----|----------|
| WCON 伟峰五金电子有限公司 | | 3 |
| 成品标示单 | | HSF |
| WCON料号 | | |
| 客户料号 | | |
| 品名 | 环保 | |
| 最小包装数量 | PCS | 日期 年 月 日 |
| 修整数量 | PCS | 制单号 |

贴外箱标签及ROHS标签



No. 5

纸箱内需套防水袋PE-19,外加一包干燥剂,
再将真空盒装入纸箱(15盒/箱)(1500PCS/箱)
纸箱规格:CTN-72K(双坑台湾黄纸,38*30*24cm)

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型。

变更记事

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|----------|------------|-------|-----|
| | | | | | | 零件图 | 颜色 | | SCALE | FIT |
| | | | | | | X. | COLOR | | UNIT | mm |
| | | | | | | X.X | 材质 | | SIZE | A4 |
| | | | | | | X.XX | MATERIAL | 刘青山 | SHEET | 1/1 |
| | | | | | | X.XXX | 设计 | 2012/09/03 | PROJ. | |
| | | | | | | Angle | DESING | | | |
| | | | | | | X. | 审核 | | | |
| | | | | | | DIM | CHECK | | | |
| | | | | | | TOL | 核准 | | | |
| | | | | | | | APPROVE | | | |

WCON

WCON Hardware Electronics Co.,Ltd

料号 PART NO. 6222A-XXWXXXB01

品名 TITLE: DB公头180° 插板型 包装规范

A0 2012/09/03

NEW

变更说明
MODIFICATION DESCRIPTION

变更
CHANGE

核准
APPROVE