


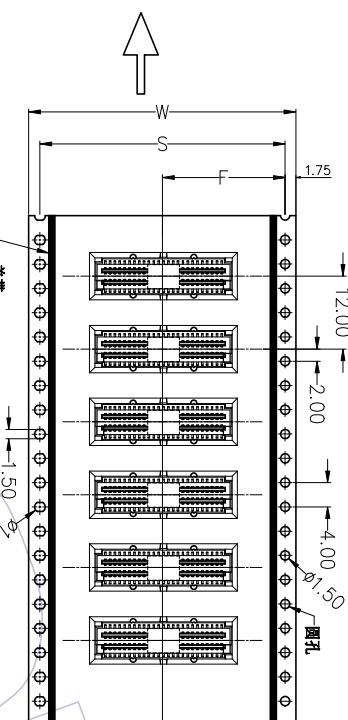


卷带回卷产品的方向  
产品包装后, 尾端留空依《卷带包装检验规范》

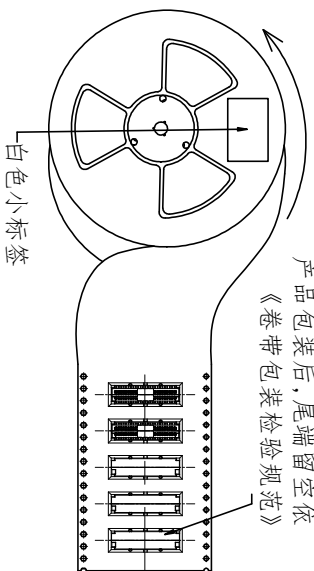


卷盘送载带的方向  
产品包装前, 载带要留空160mm以上

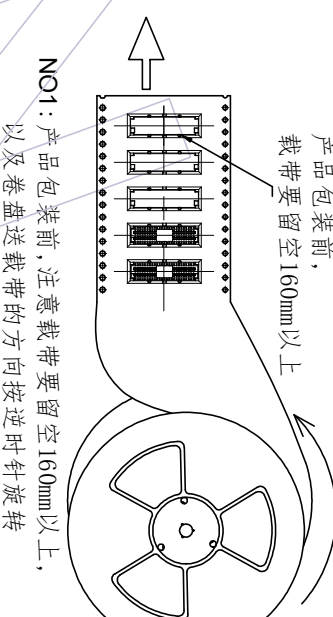

**NO3:** 载带须依照逆时针方向卷装 (如图所示)  
载带尾端留空依《卷带包装检验规范》, 并贴上标签。(1000PCS/卷)

**NO2:** 将产品放入载带凹槽后, 用盖带封装 (密封)  
注意: 盖带与承载带的拉力 (30g-120g) 产品放入的方向须与图示一致, 不可反装

**NO1:** 产品包装前, 注意载带要留空160mm以上, 以及卷盘送载带的方向按逆时针旋转

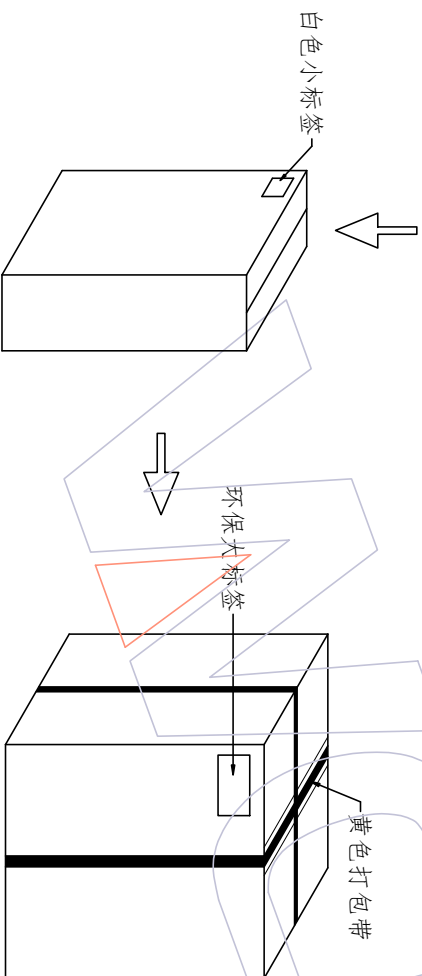

内箱: CTN-18E

外箱: CTN-18K

**NO4:** 将卷盘套上PE-33防水袋, 放入1包干燥剂, 真空机封口后装入内箱, 用封箱胶封装好, 贴上标签。

**NO5:** 将内箱放入外箱, 封箱打包, 并贴上标签。(3内箱/外箱)

Pin	载带料号	W	S	F	PCS/Reel	PCS/内箱	PCS/外箱
20P	TR3610-20C2402	24.0±0.30	/	11.50±0.20	1000	3000	9000
50P	TR3610-50C4402	44.0±0.30	40.4±0.10	20.20±0.20	1000	2000	6000
60P	TR3610-60C4402	44.0±0.30	40.4±0.10	20.20±0.20	1000	2000	6000

白色小标签:

料号	品名	日期

环保大标签:

WCON 维峰五金电子有限公司	
成 品 标 示 单	
WCON料号	3
客户料号	HSF
品名	环保
最小包装数量	PCS 日期 年 月 日
装箱数量	PCS 制单号

## WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO. 3610-PXXX-020XXR01  
3610-SXXX-040XXR01

品名 TITLE: 0.8 B 70 B SMT, 带注塑盖, 20/50/60P, 脚宽5.25, 公头 H=2.0/母头 H=4.0 卷装规范

变更 REV	日期 DATE	变更描述 MODIFICATION DESCRIPTION	变更人 CHANGE	审核人 APPROVE	工程图 ENGINEERING	绘图 DRAW
A0	2019/03/18	NEW			XX ±0.20	设计 DESIGN
					XXX ±0.20	审核 CHECK
					X-XXX ±0.10	审核 CHECK
					Angle ± 2°	核准 APPROVE

变更记事

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10