


No.3: 载带须依照逆时针方向卷装(如图所示)
载带尾端留空依《卷带包装检验规范》,并贴上标签。(1250PCS/卷)

No.2: 将产品放入载带凹槽后,用盖带封装
注意:盖带与承载带的拉力30g-120g
产品放入的方向须与图示一致,不可反装

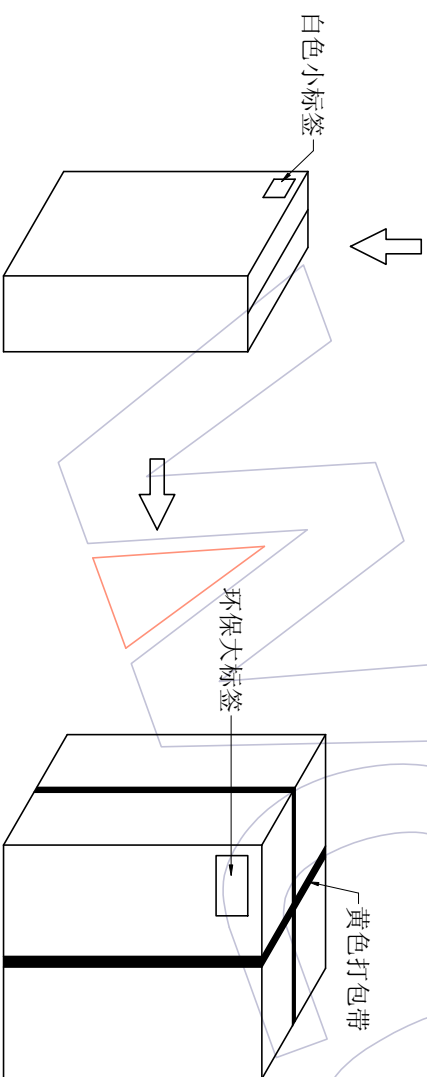

No.4: 将卷盘套上PF-32防水袋,放入1包干燥剂,真空机封口后装入内箱,用封箱胶封装好,并贴上标签。

No.5: 将内箱装入外箱,封箱,打包,贴标签。(3内箱/外箱)

内箱: CTN-18E

外箱: CTN-18K

Pin	载带料号	W	S	F	PCS/Reel	PCS/内箱	PCS/外箱
14P	TR3617-F2014MM04001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1250	3750	11250
16P	TR3617-F2016MM04001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1250	3750	11250
20P	TR3617-F2020MM04001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1250	3750	11250
22P	TR3617-F2022MM04001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1250	3750	11250
24P	TR3617-F2024MM04001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1250	3750	11250
26P	TR3617-F2026MM04001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1250	3750	11250
30P	TR3617-30G2403	24.0±0.30	/	12.20±0.15	1250	3750	11250
34P	TR3617-F2034MM04001	32.0±0.30	/	12.20±0.15	1250	2500	7500
40P	TR3617-F2040MM04001	32.0±0.30	28.40±0.10	12.20±0.15	1250	2500	7500
50P	TR3617-F2050MM04001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1250	2500	7500
60P	TR3617-F2060MM04001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1250	2500	7500
64P	TR3617-F2064MM04001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1250	2500	7500
80P	TR3617-F2080MM04001	56.0±0.30	52.40±0.10	26.20±0.15	1250	1250	3750
100P	TR3617-F2100MM04001	56.0±0.30	52.40±0.10	26.20±0.15	1250	1250	3750

WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO. 3617-SXXX-027XXX01

品名 TITLE: 0.5mm Bo to Bo, XYP, SMT, Female, W/T, PostKCAP, HZ=2.7 卷装规范

变更 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANG	变更 APPROVE	变更 DIM	变更 TOL	变更 APPROVE
A0	2019/05/24	NEW					
变更记录							

工程图 ENGINEERING	绘图 DRAW	刘胜	2019/05/24	SCALE FIT
设计 DESIGN	设计 DESIGN			mm
审核 CHECK	审核 CHECK			A4
变更 APPROVE	变更 APPROVE			1/1
变更 APPROVE	变更 APPROVE			PROJ.