



卷带回卷产品的方向
产品包装后, 尾端留空依
《卷带包装检验规范》

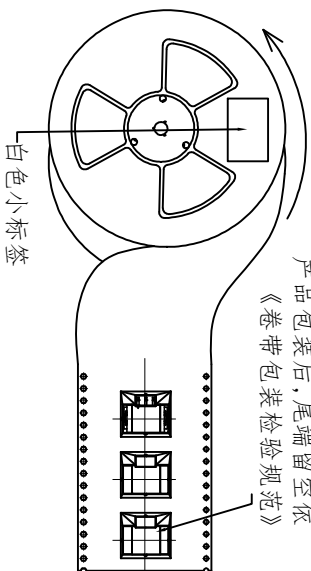


白色小标签

NO3: 载带须依照逆时针方向卷装 (如图所示)
载带尾端留空依《卷带包装检验规范》,
并贴上标签。(500pcs/卷)


产品包装前,
载带要留空160mm以上

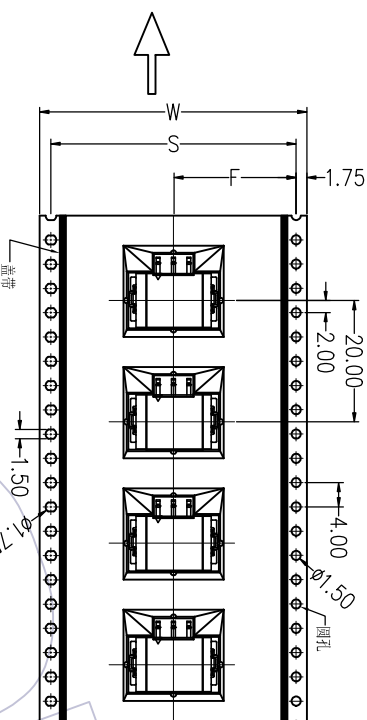


NO2: 将产品放入载带凹槽后, 用盖带封装 (密封)
注意: 盖带与承载带的拉力 (30g-120g)
产品放入的方向须与图示一致, 不可反装




卷盘送载带的方向

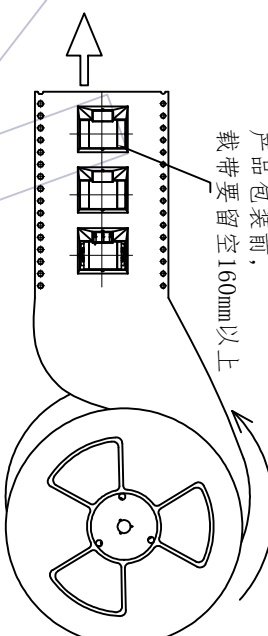


NO1: 产品包装前, 注意载带要留空160mm以上,
以及卷盘送载带的方向按逆时针旋转

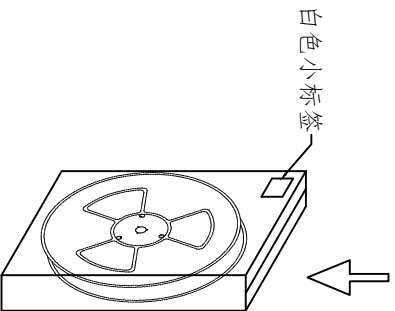

白色小标签

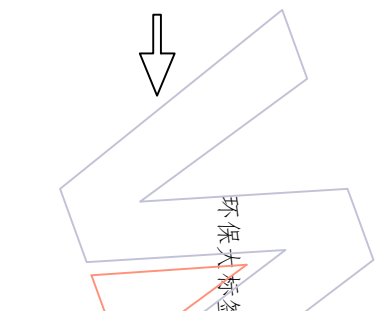

环保大标签

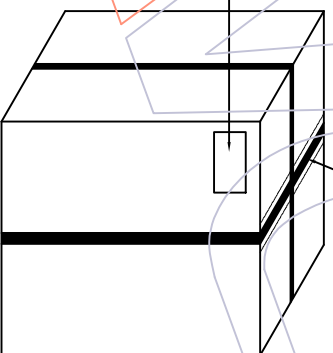

黄色打包带

内箱: CTN-18E

外箱: CTN-18K

NO4: 将卷盘套上PE-33防水袋, 放入1包干燥剂,
真空机封口后装入内箱, 用封箱胶封装好,
贴上标签。

NO5: 将内箱放入外箱, 封箱打包,
并贴上标签。(3内箱/外箱)

Pin	载带料号	W	S	F	PCS/Reel	PCS/内箱	PCS/外箱
2P	TR3915-M1002Z05801	24.0±0.30	/	11.50±0.30	500	1500	4500
3P	TR3915-M1003Z05801	24.0±0.30	/	11.50±0.30	500	1500	4500
4P	TR3915-M1004Z05801	32.0±0.30	28.4±0.10	14.20±0.30	500	1000	3000
5P	TR3915-M1005Z05801	32.0±0.30	28.4±0.10	14.20±0.30	500	1000	3000
6P	TR3915-M1006Z05801	44.0±0.30	40.4±0.10	20.20±0.20	500	1000	3000
8P	TR3915-M1008Z05801	44.0±0.30	40.4±0.10	26.20±0.20	500	1000	3000

白色小标签:

料号	
品名	
数量	
日期	

环保大标签:

WCON 伟峰五金电子有限公司	
成 品 标 示 单	
WCON料号	3
客户料号	HSF
品名	环保袋
最小包装数量	PCS 日期 年 月 日
整箱数量	PCS 制单号

WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO. 3915-PXX-1ZXXWDXR1

品名 TITLE: LCS Connector- 单排90° SMT 卷带规范
2, 3, 4, 5, 6, 8P Plug

变更日期	变更说明	变更人	变更日期	变更说明	变更人
2019/01/28	NEW				

工程图	设计	审核	批准
XX	XX	XX	XX
±0.20	±0.20	±0.10	±2°
Angle			

工程图	设计	审核	批准
XX	XX	XX	XX
±0.20	±0.20	±0.10	±2°
Angle			