




HSF

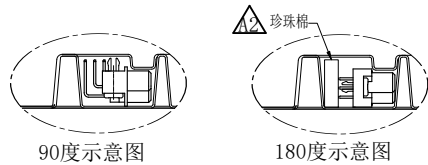

产品放置示意图



No. 1
产品装入真空盒内
SB-56AC (270*330*14.5mm) 真空盒




No. 2
盖上盒盖, 周边订订书针


| | |
|----|----|
| 品名 | |
| 数量 | 日期 |




数量标签及ROHS标签




No. 3
贴真空盒标签



No. 4
20盒为一捆, 用PE膜缠绕成十字形



No. 7
打包装带

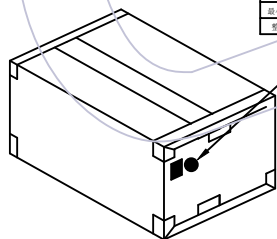


No. 6
封箱及贴标签于纸箱侧面左上角

| | | |
|-------------------|------|----------|
| WCON 唯峰电子(广东)有限公司 | | 3 |
| 成品标示带 | | HSF |
| WCON料号 | 客户料号 | |
| 品名 | PCS | 日期 年 月 日 |
| 最小包装数量 | PCS | 单位 |
| 整箱数量 | PCS | 单位 |

贴外箱标签及ROHS标签

真空盒上的标签
要同一方向



No. 5

真空盒装入纸箱 (20盒/箱)
纸箱内需套防水袋PE-19, 加两包干燥剂,
纸箱规格: CTN-03K (双坑A=A, 35.5*28.5*33CM)

| DIN41612公/母/3排包装数量 | | | |
|--------------------|------|--------|--------|
| 规格 | | 真空盒装数量 | 每外箱装数量 |
| 3*40P | 120P | 20 | 400 |
| 3*32P | 96P | 30 | 600 |
| 3*20P | 60P | 40 | 800 |
| 3*16P | 48P | 50 | 1000 |
| 3*10P | 30P | 70 | 1400 |

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型;
4. 真空盒内若有空隙, 需用珍珠棉填充

变更记事

| 版次 REV | 日期 DATE | 变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION | 变更 CHANGE | 核准 APPROVE | 零件图 | | 颜色 COLOR | 材质 MATERIAL | 设计 DESIGN | 审核 CHECK | 核准 APPROVE | SCALE | fit |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|
| | | | | | X.X | ±0.20 | | | | | | | |
| A2 | 2019/09/09 | 珍珠棉填充真空盒空隙 | | | X.X | ±0.10 | | | | | | | |
| A1 | 2019/01/16 | 重新定义包装 (SB-56AC盒子只装3排的产品) | 潘雪芹 | | X.XX | ±0.05 | | | 黄久勇 | 2014/06/21 | | UNIT | mm |
| A0 | 2014/06/21 | NEW | | | X.XXX | ±0.05 | | | | | | SIZE | A4 |
| | | | | | Angle | | | | | | | SHEET | 1/1 |
| | | | | | X.X | ± 2' | | | | | | PROJ. | |
| | | | | | DIM | TOL | | | | | | | |

WCON

WCON Electronics (GUANGDONG) Co., Ltd

料号 PART NO. 3410-3XXXXXXX

品名 TITLE: DIN 41612公母座 3排 包装规范