HSF



No：1

产品装入真空管内
SG-B122(600*13.2*16.0mm)



No：2

塞塑胶塞




No：3

30管为一扎
用PE膜固定每扎真空管两端及中间,
包住两端利角,以防划破胶袋




No：4

将3扎包扎好的真空管装入真空袋,
外加2包干燥剂,机台抽真空
PE-20A规格：35*95cm



产品摆放示意图

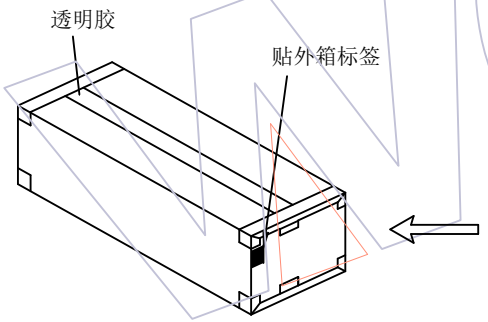


No：7

封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No：6

内箱放入外箱(2内箱/外箱)
外箱规格:CTN-10C(双坑 65*33*19CM)



No：5

将抽真空的产品,放入内箱
(3扎/内箱)封箱
内箱规格:CTN-10A(63*15*17CM)

| 2.54mm DFCN 公座90度DIP(正向型) 内带M2.6螺母和鱼叉 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PIN | 产品长度 | 真空管装数量 | 每内箱装数量 | 每外箱装数量 |
| 8 | 28.84 | 20 | 1800 | 3600 |
| 16 | 39.00 | 14 | 1260 | 2520 |
| 24 | 49.16 | 11 | 990 | 1980 |
| 32 | 59.32 | 9 | 810 | 1620 |
| 40 | 69.48 | 8 | 720 | 1440 |
| 48 | 79.64 | 7 | 630 | 1260 |
| 56 | 89.80 | 6 | 540 | 1080 |
| 64 | 99.96 | 5 | 450 | 900 |

说明:
1. 产品如图所示型态放入真空管
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性
3. 当订单数量不足一内箱数量时，内箱可充当外箱使用，并贴标签

| 变更记事 | 版次 REV | 日期 DATE | 变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION | 变更 CHANGE | 核准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|---|
| | A0 | 2023/03/21 | NEW | ——— | ——— |

| 零件图 | | 颜色 COLOR | | | SCALE | FIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. | | 材质 MATERIAL | ——— | | UNIT | mm |
| X.X | ±0.20 | 设计 DESING | 巫美洁 | 2023/03/21 | SIZE | A4 |
| X.XX | ±0.10 | 审核 CHECK | | | SHEET | 1/1 |
| X.XXX | ±0.05 | 核准 APPROVE | | | PROJ. | |
| Angle | | | | | | |
| X. | ± 2° | | | | | |
| DIM | TOL | | | | | |

WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD

| 料号 PART NO. | 6340-1XXMRSXMWT01 |
|---|---|
| 品名 TITLE: | 2.54mm DFCN Single Layer Male XXP R/A Standard W/T Lock&Nut,DIP=3.0 管装规范 |