




WF2013系列

2.00间距/印刷板用连接器/压接、接插型

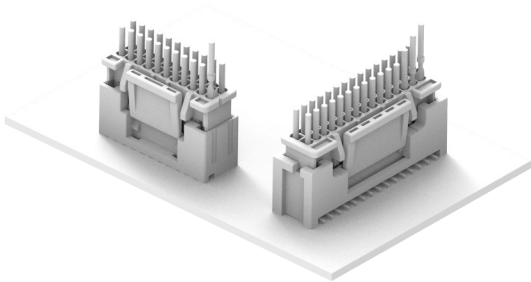


2.00mm间距WF2013系列产品是一款压着型、带有防错插结构设计，可提供高性能、抗振动，为设备提供信号传输的线到板连接器。

产品特点

- 公母对接有锁扣装置
- 小体积、高密度
- 垂直和水平连接，体现连接多样性
- 板端带有定位柱，保证在电路板上的精准定位

垂直型

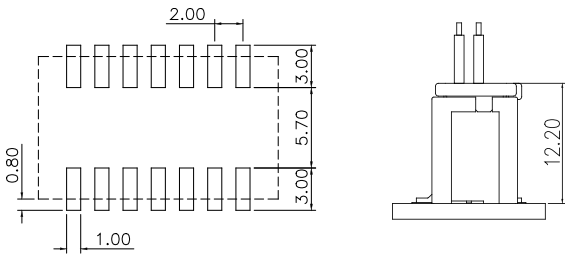

性能参数

- 额定电流：3.0A
- 额定电压：250V
- 使用温度：-40° C~+105° C
- 接触电阻：20mΩ 以下
- 绝缘电阻：1000MΩ以上
- 耐电压：AC 800V持续1分钟
- 适用电线范围：AWG#22~28


标准

- QC/T 1067.1-2017
- IEC60068
- IEC60512


应用领域

- 工业：自动化设备、工业电脑

水平型

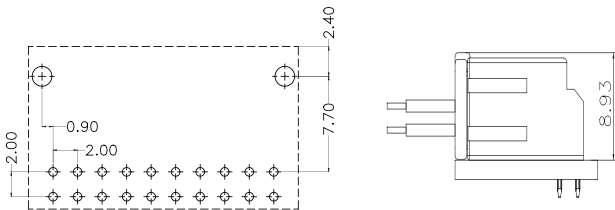


端子

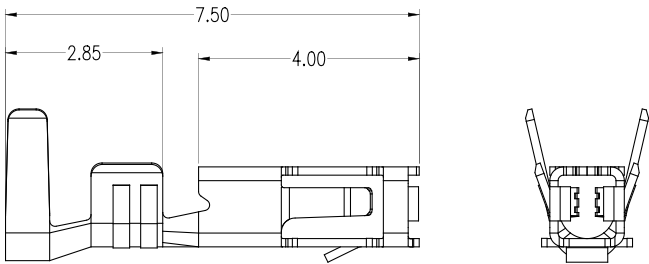

型 号	适用电线范围
WF2013-TPSN01	AWG#22~26
WF2013-TPSN02	AWG#24~28

- 材质电镀：铜合金、镀锡


胶壳(打线端子)

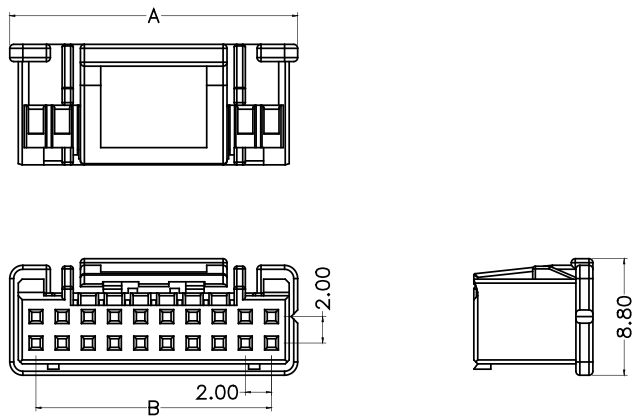

- 塑胶材料: PA66 UL94V-0

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
04	WF2013-2H04W01	10.00	6.00
05	WF2013-2H05W01	12.00	8.00
06	WF2013-2H06W01	14.00	10.00
07	WF2013-2H07W01	16.00	12.00
08	WF2013-2H08W01	18.00	14.00
09	WF2013-2H09W01	20.00	16.00
10	WF2013-2H10W01	22.00	18.00
11	WF2013-2H11W01	24.00	20.00
12	WF2013-2H12W01	26.00	22.00
13	WF2013-2H13W01	28.00	24.00
14	WF2013-2H14W01	30.00	26.00
15	WF2013-2H15W01	32.00	28.00
16	WF2013-2H16W01	34.00	30.00
17	WF2013-2H17W01	36.00	32.00
18	WF2013-2H18W01	38.00	34.00
19	WF2013-2H19W01	40.00	36.00
20	WF2013-2H20W01	42.00	38.00


板端插头 (SMT型)

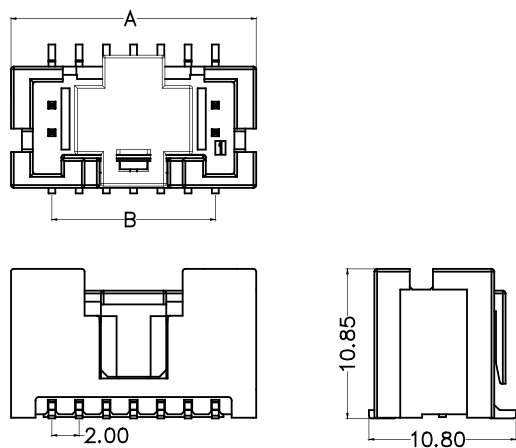

- 塑胶材料: PA9T+30%GF (UL94V-0)
- 电镀材质: 铜合金 镀锡

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
04	WF2013-2WM04E01	10.00	6.00
05	WF2013-2WM05E01	12.00	8.00
06	WF2013-2WM06E01	14.00	10.00
07	WF2013-2WM07E01	16.00	12.00
08	WF2013-2WM08E01	18.00	14.00
09	WF2013-2WM09E01	20.00	16.00
10	WF2013-2WM10E01	22.00	18.00
11	WF2013-2WM11E01	24.00	20.00
12	WF2013-2WM12E01	26.00	22.00
13	WF2013-2WM13E01	28.00	24.00
14	WF2013-2WM14E01	30.00	26.00
15	WF2013-2WM15E01	32.00	28.00
16	WF2013-2WM16E01	34.00	30.00
17	WF2013-2WM17E01	36.00	32.00
18	WF2013-2WM18E01	38.00	34.00
19	WF2013-2WM19E01	40.00	36.00
20	WF2013-2WM20E01	42.00	38.00


板端插头（DIP型）

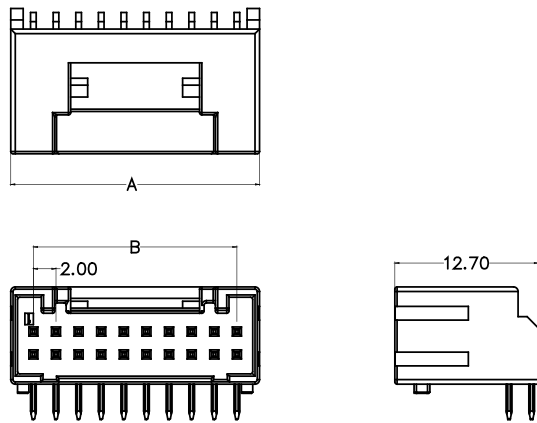

- 塑胶材料：PPA UL94V-0
- 电镀材质：铜合金 镀锡

位 数	型 号	尺寸（mm）	
		A	B
04	WF2013-2WR04T01	10.00	6.00
05	WF2013-2WR05T01	12.00	8.00
06	WF2013-2WR06T01	14.00	10.00
07	WF2013-2WR07T01	16.00	12.00
08	WF2013-2WR08T01	18.00	14.00
09	WF2013-2WR09T01	20.00	16.00
10	WF2013-2WR10T01	22.00	18.00
11	WF2013-2WR11T01	24.00	20.00
12	WF2013-2WR12T01	26.00	22.00
13	WF2013-2WR13T01	28.00	24.00
14	WF2013-2WR14T01	30.00	26.00
15	WF2013-2WR15T01	32.00	28.00
16	WF2013-2WR16T01	34.00	30.00
17	WF2013-2WR17T01	36.00	32.00
18	WF2013-2WR18T01	38.00	34.00
19	WF2013-2WR19T01	40.00	36.00
20	WF2013-2WR20T01	42.00	38.00

板端插头（DIP型）

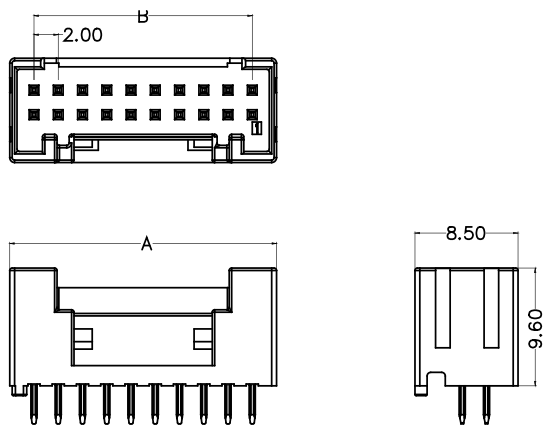

- 塑胶材料：PPA UL94V-0
- 电镀材质：铜合金 镀锡

位 数	型 号	尺寸（mm）	
		A	B
04	WF2013-2WS04T01	10.00	6.00
05	WF2013-2WS05T01	12.00	8.00
06	WF2013-2WS06T01	14.00	10.00
07	WF2013-2WS07T01	16.00	12.00
08	WF2013-2WS08T01	18.00	14.00
09	WF2013-2WS09T01	20.00	16.00
10	WF2013-2WS10T01	22.00	18.00
11	WF2013-2WS11T01	24.00	20.00
12	WF2013-2WS12T01	26.00	22.00
13	WF2013-2WS13T01	28.00	24.00
14	WF2013-2WS14T01	30.00	26.00
15	WF2013-2WS15T01	32.00	28.00
16	WF2013-2WS16T01	34.00	30.00
17	WF2013-2WS17T01	36.00	32.00
18	WF2013-2WS18T01	38.00	34.00
19	WF2013-2WS19T01	40.00	36.00
20	WF2013-2WS20T01	42.00	38.00

料号说明

端子料号说明				
WF2013	-	TP	XX	01
(1)		(2)	(3)	(4)
(1) 系列代码： 2.00mm间距线到板		(3) 端子电镀： SN=Bright Tin		
(2) 端子材质：铜合金		(4) 内部流水码		

胶壳料号说明					
WF2013	-	2H	XX	W	01
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
(1) 系列代码： 1.00mm间距线到板			(4) 胶壳颜色： W=White		
(2) 产品型态：双排线端胶壳			(5) 内部流水码		
(3) 单排位数：4~20P					

板端插头SMT料号说明						
WF2013	-	2WM	XX	E	R	1
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 系列代码： 1.00mm间距线到板		(4) 胶壳颜色： E=Beige				
(2) 产品型态： 2WM=双排立式SMT		(5) 包装方式： R=Tape & Reel				
(3) 单排位数：4~20P		(6) 内部流水码				

板端插头DIP料号说明							
WF2013	-	2WX	XX	H	T	T	1
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 系列代码： 1.00mm间距线到板				(5) 胶壳颜色： T=Natural			
(2) 产品型态：2WS=双排立式DIP 2WR=双排卧式DIP				(6) 包装方式： T=Tube			
(3) 单排位数：4~20P				(7) 内部流水码			
(4) 塑胶材料：PPA							