


WF2004系列

2.00mm间距/印刷板用连接器

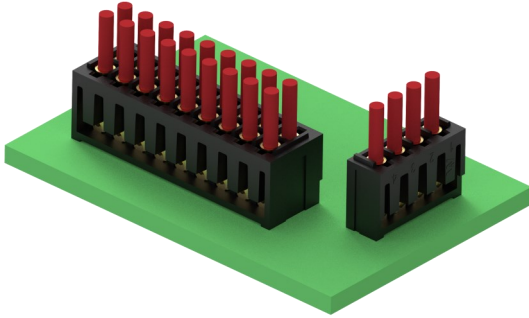

2.00mm间距WF2004系列产品是一款可满足高效、经济的高密度安装需求，同时节省空间、为设备提供信号传输的线到板连接器。

产品特点

- 操作简单，可快速连接
- 简单的线束加工工艺
- 端子带双弹片结构，增加产品稳定性

性能参数

- 额定电流：2A
- 额定电压：250V
- 使用温度：-40° C~+85° C
- 接触电阻：20mΩ 以下
- 绝缘电阻：1000MΩ以上
- 耐电压：AC 800V持续1分钟


标准

- QC/T 1067-2017
- GB/T 5095.7.1997

应用领域

- 汽车：娱乐影音，新能源汽车电机控制器
- 工业：自动化控制


打线端子

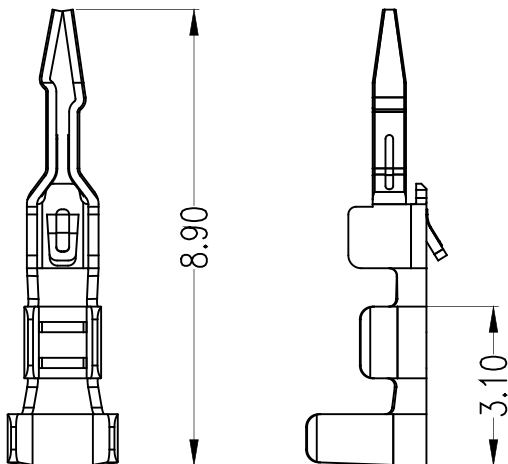

型号	适用电线规格
WF2004-TBSN01	AWG#24~28

- 材质电镀：铜合金、镀锡


塑胶(单排)

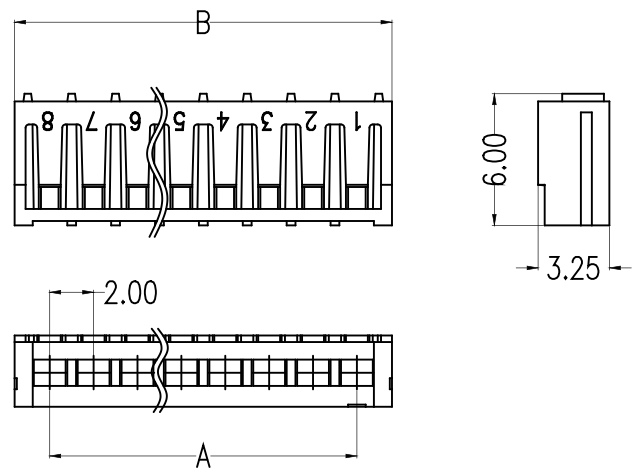

- 塑胶材料: PA66(UL94V-0)

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
2	WF2004-1H02X01	2.00	5.20
3	WF2004-1H03X01	4.00	7.20
4	WF2004-1H04X01	6.00	9.20
5	WF2004-1H05X01	8.00	11.20
6	WF2004-1H06X01	10.00	13.20
7	WF2004-1H07X01	12.00	15.20
8	WF2004-1H08X01	14.00	17.20
9	WF2004-1H09X01	16.00	19.20
10	WF2004-1H10X01	18.00	21.20
11	WF2004-1H11X01	20.00	23.20
12	WF2004-1H12X01	22.00	25.20
13	WF2004-1H13X01	24.00	27.20
14	WF2004-1H14X01	26.00	29.20
15	WF2004-1H15X01	28.00	31.20

塑胶(双排)

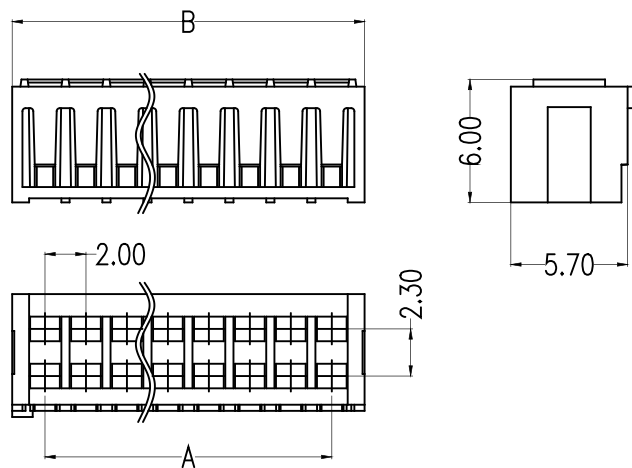

- 塑胶材料: PA66(UL94V-0)

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
4	WF2004 - 2H02X01	2.00	5.20
6	WF2004 - 2H03X01	4.00	7.20
8	WF2004 - 2H04X01	6.00	9.20
10	WF2004 - 2H05X01	8.00	11.20
12	WF2004 - 2H06X01	10.00	13.20
14	WF2004 - 2H07X01	12.00	15.20
16	WF2004 - 2H08X01	14.00	17.20
18	WF2004 - 2H09X01	16.00	19.20
20	WF2004 - 2H10X01	18.00	21.20
22	WF2004 - 2H11X01	20.00	23.20
24	WF2004 - 2H12X01	22.00	25.20
26	WF2004 - 2H13X01	24.00	27.20
28	WF2004 - 2H14X01	26.00	29.20
30	WF2004 - 2H15X01	28.00	31.20

料号说明

塑胶料号说明							
WF2004	-	1	H	XX	W	0	01
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 系列代码：2.00mm间距线到板				(5) 颜色：W=白色；B=黑色；E=黄色			
(2) 排数：1=单排；2=双排				(6) 包装方式：0=袋装			
(3) 类别：H=塑胶胶壳				(7) 内部流水码			
(4) 每排位数：2~15P							

端子料号说明					
WF2004	-	T	B	XX	01
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
(1) 系列代码：2.00mm间距线到板				(4) 端子电镀：SN=Bright Tin	
(2) 类别：T=端子				(5) 内部流水码	
(4) 端子材质：铜合金					