HSF

NOTES:
Current Rating: 1.0AMP
Voltage Rating: 50V AC/DC
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstand Voltage: 500V AC/DC
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Operation Temperature: −40℃ to +105℃

Housing Material: PA66 (UL94V−0)

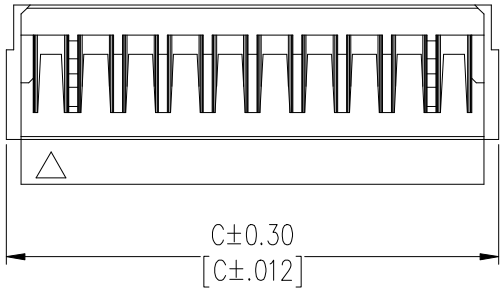

Ordering Information

WF1503 - H XX W 01

No.of Pins: 2P~20P

Color: W=White

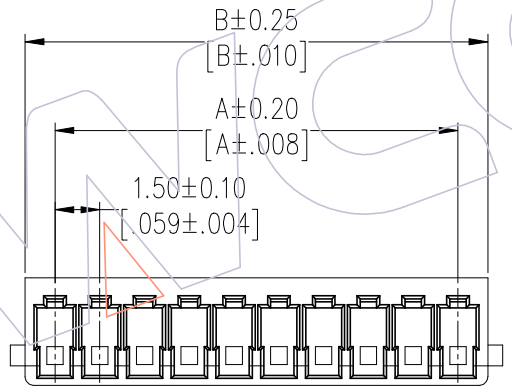

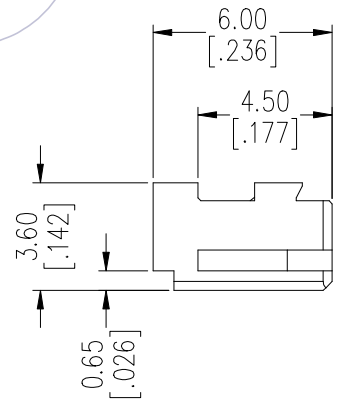

Circuits	DIM		
	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.50	3.50	4.50
3	3.00	5.00	6.00
4	4.50	6.50	7.50
5	6.00	8.00	9.00
6	7.50	9.50	10.50
7	9.00	11.00	12.00
8	10.50	12.50	13.50
9	12.00	14.00	15.00
10	13.50	15.50	16.50
11	15.00	17.00	18.00
12	16.50	18.50	19.50
13	18.00	20.00	21.00
14	19.50	21.50	22.50
15	21.00	23.00	24.00
16	22.50	24.50	25.50
17	24.00	26.00	27.00
18	25.50	27.50	28.50
19	27.00	29.00	30.00
20	28.50	30.50	31.50

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2020.12.25	NEW	-

OPERATION	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	± 3°
DIM	TOL

DRAW	ZHLL	DATE	2020.12.25
CHECK		DATE	
APPROVE		DATE	

SCALE	1:1
UNIT	mm / inch
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

PART NO. WF1503-HXXW01

TITLE: 1.50mm Pitch Wafer Housing

Customer NO.

WCON
Http: www.wcon.com

WCON−Dongguan
Tel: +86 769 85358920
Fax: +86 769 85358915
E-mail: sales@wcon.com

WCON−Kunshan
Tel: +86 512 57468408
Fax: +86 512 57468468
E-mail: salesks@wcon.com